НАПОМПВАЩИ УСТРОЙСТВА

КАТАЛОГ 2012

Максимална ефективност
По-евтино обслужване
Максимална гаранция

ErManG
A company of Zerman Technics Group

СТАЦИНАРЕН ПОСТ -ВЪЗДУХ

Максимална ефективност
По-евтино обслужване
Максимална гаранция

Модел ER170

Модел ER170S

Описание за модели ER170 и ER170 S

Автоматичен електронен уред за напомпване на автомобилни гуми и
гуми на тежкотоварни автомобили с Termofix смола, водоустойчив,едноразряден дисплей с вградено задно осветление LCD, предно осветление, държач за маркуч.

Модел ER170 е предназначен за инсталиране върху стена .

Модел ER170 S е със собствено основа и структура изработена от устойчива
неръждаема стомана

Модел ERP 370

ERP 370 е нов модел автоматичен електронен уред за напомпване на гуми,който е най- подходящия избор за бензиностанции

Модел ERP 370 е с иновативен дизайн. Подходящ за вграждане във форткорт на бензиностанции. Бърз, безопасен и точен.Ниска ел.консумация.Изключително лесен за използване . Автоматично напомпване и изпускане.Визуални и звукови сигнали . С пиезо клавиатура,защитена от вода и прах.Устойчив на атмосферни влияния. Водоустойчив. Предлага се в неутрален цвят.Специален бутон за конвертиране на налягането (PSI / BAR) Подходящ за монтаж на стена или форткорт на бензиностанции. Автоматичен електронен уред за напомпване на автомобилни гуми и гуми на тежкотоварни автомобили с Termofix смола, водоустойчив,едноразряден дисплей с вградено задно осветление LCD, предно осветление, държач за маркуч. Устойчиви операционни пиезо бутони .

Техническа информация

Работно налягане	4-145 psi	0,27-10 Bar
Входящо налягане	150-175 psi	10,3-12 Bar
Тегло	17 кг	37 pounds
Размери	45x32x154 см	17" x 12"x 55"
Максимална раб. консумация		10 watts
Работна температура		-10 до 50ºC
Точност		< 1 %
Нитрогенна	**съвместимост**	Цялостна

Технически характеристики

- Напомпва и изпуска автоматично
- Изключително лесен за употреба
- Бърз, сигурен и точен
- Устойчив на атмосферни влияния
- Водоустойчив
- Достъпни цветове:червен, жълт,син, зелен и др. по поръчка
- Корпоративно лого –достъпно
- UL, ULC, CE, PTB
- Максимално налягане, в зависимост от приложенията
- Метални вандалоустойчиви операционни бутони

ErManG
A company of Zerman Technics Group

Стационарен пост
ВОДА-ВЪЗДУХ

Максимална ефективност
По-евтино обслужване
Максимална гаранция

Модел A 107779W

Комбинирана компактна система с вградени функции за доставяне на въздух и вода .

Дизайнът на СТАЦИОНАРЕН ПОСТ ВЪЗДУХ-ВОДА се предлага с новата подобрена концепция ,която го откроява от всички останали не само по външен вид, позволяващ тези устройства да се адаптират по най-лесния и най-креативен начин към всяко пространство и към всеки екстериор на съществуващи обекти, но и по това,че устройството е лесно за употреба,с по-дълъг експлотационен живот, изцяло водоустойчива структура и подходящо за инсталация на открито.

Стационарните постове въздух-вода са създадени с идеята да се предложат повече предимства за повишаване рентабилността на вашия бизнес,а именно предлагане на преимущества за:

-по-лесен и по-бърз монтаж,
-подобрена ефективност ,
-дълъг експлотационен живот
-минимална техническа поддръжка ,

което означава големи икономии на текущи разходи за обслужване на съоръжението.

Приложения подходящо за монтаж на открито по

- Бензиностанции
- Тир паркинги
- Автомобилни салони
- Платени паркинги
- Сервизи за трактори
- Авто работилници
- Паркинги за автомобили под наем
- Работилници и магазини за велосипеди
- Автосервизи

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вандало устойчива структура.
Горен корпус, структура и основа изцяло изработени от неръждаема стомана вид AISI 430 и допълнително анти-корозионно третирани за повишаване на експлотационния живот .
Покритие - прахово боядисване в цвят по система RAL.

Стандартно оборудване за модел A107779W :

Две ролки с макари за ВОДА/ВЪЗДУХ с ниско налягане и максимална температура 65°C
Маркуч за вода –дължина 15 метра,Ø 6 мм,
Маркуч за въздух – дължина 15 метра Ø 6 мм,
Манометър за напомване на гуми
Пистолет за вода
Нова подобрена основа с вградена система за скрит монтаж

Вода	Дължина на маркуча 15 метра, максимално работно налягане 21 бара,изходен отвор 1/4 ”
Въздух	Дължина на маркуча 15 метра, максимално работни налягане 21 бара, входен отвор 3/8 ”

ErManG
A company of Zerman Technics Group

Стационарен пост
ВОДА-ВЪЗДУХ

Максимална ефективност
По-евтино обслужване
Максимална гаранция

Модел A 107779W

Технически спесификации

Характеристики	Въздух	Вода
Дължина на маркуч (в метри)	15	15
Ø вътрешен размер на маркуч (в mm.)	6	6
Сервизни връзки на маркуч	R 3/8” MALE	R 1/4 ” MALE
Максимално работно налягане	21 Bar	21 Bar
Размери с опаковка (в мм)	60x60x1630	
Нетно тегло	65 kg	
Брутно тегло	85 kg.	

Спецификации за ролки с маркучи Ниско налягане въздух / вода

Серия RT е олекотена, устойчива на корозия пружинна макара със съставна бобина и стоманена основа. Тя е проектирана за приложения, които не са особено сложни, но изискват продукт, който може да се използва в производството. Серия RT е лесна за инсталиране и поддръжка и позволява удобно съхранение на маркуча,което допринася за по-голяма ефективност и безопасност на работната среда.

- Конструкционна устойчивост
- Безпроблемна поддръжка
- Осигурява пълно прибиране всеки път
- Заключваща пружина с дълъг живот
- Разнообразни възможности за монтиране
- Олекотена, с цел улесняване на инсталирането

Устойчиви на корозия-Стоманените компоненти се покриват с предпазен слой индивидуално,което защитава
неподложените на въздействие области. Този процес на практика елиминира корозията. Излишното покритие се преработва, за да не се замърсява околната среда.

Голяма проължителност на ползване-Изпробваната в полеви условия ос, гарантира голяма продължителност на ползване.

Опции за модел A 107779W
Достъпно е добавяне на следниата опция
R 731458 – механична система за плащане с монета или жетон
IRM731863-Контролно управление към система за плащане

ErManG
A company of Zerman Technics Group

Стационарен пост
ВОДА-ВЪЗДУХ
С ВРАДЕН КОМПРЕСОР

Максимална ефективност
По-евтино обслужване
Максимална гаранция

Модел A 107779WAIR

СТАЦИОНАРЕН ПОСТ ВЪЗДУХ-ВОДА С ВГРАДЕН КОМПРЕСОР

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вграден бутален компресор с пистово задвижване ROC-R©

Вандало устойчива структура.

Горен корпус, структура и основа изцяло изработени от неръждаема стомана вид AISI 430 и допълнително анти-корозионно третирани за повишаване на експлотационния живот .
Покритие - прахово боядисване в цвят по система RAL.

Стандартно оборудване за модел A107779W :

Две ролки с макари за ВОДА/ВЪЗДУХ с ниско налягане и максимална температура 65°C
Маркуч за вода –дължина 15 метра,Ø 6 мм,
Маркуч за въздух – дължина 15 метра Ø 6 мм,
Манометър за напомване на гуми
Пистолет за вода ,пистолет за въздух ,
Активиране на зареждането с въздух се извършва посредством старт-стоп бутон .
Вграден бутален компресор с пистово задвижване ROC-R©
Нова подобрена основа с вградена система за скрит монтаж

Вода	Дължина на маркуча 15 метра, максимално работно налягане 21 бара,изходен отвор 1/4 ”
Въздух	Дължина на маркуча 15 метра, максимално работни налягане 21 бара, входен отвор 3/8 ”

Опции за модел A 107779WAIR
Достъпно е добавяне на следните опции
R 731458 – механична система за плащане с монета или жетон
IRM731863-Контролно управление към система за плащане

78912RD- изолация на шапка
904567M – Отоплителна система за корпус/шапка

ErManG
A company of Zerman Technics Group

Стационарен пост
ВОДА-ВЪЗДУХ
С ВРАДЕН КОМПРЕСОР

Максимална ефективност
По-евтино обслужване
Максимална гаранция

Технически спесификации на вграден бутален компресор с пистово задвижване ROC-R©

Дебит		Максимално налягане		Max Vacuum Range		AC	DC
cfm	m3/h	PSI	Bar	In - Hg	m bar		
3.7	6,29	100	6,90	_	_	x	

МОД	Тип Мотор	Напрежение	Обороти свободен ход	Мощност	
81R640-P101-302CX Двуцилиндров Компресор	**PSC**	**220 V , 50 Hz**	**1450 rpm**	**1/3 HP**	**0,25 kW**

Размери в мм

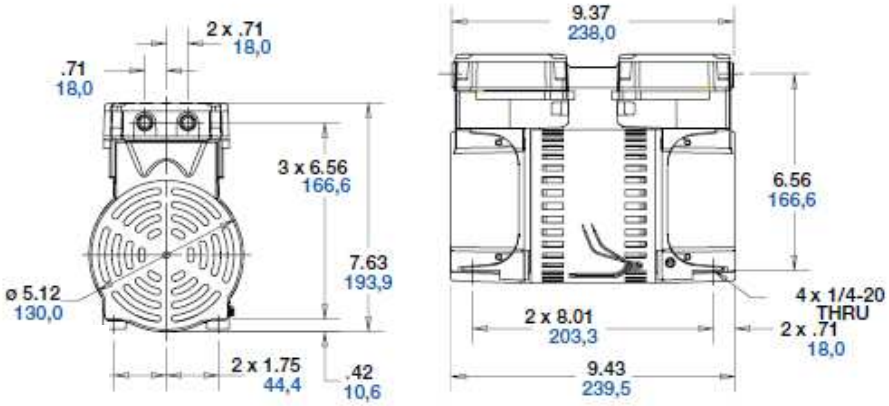

Product Performance (U.S./Imperial, Metric)

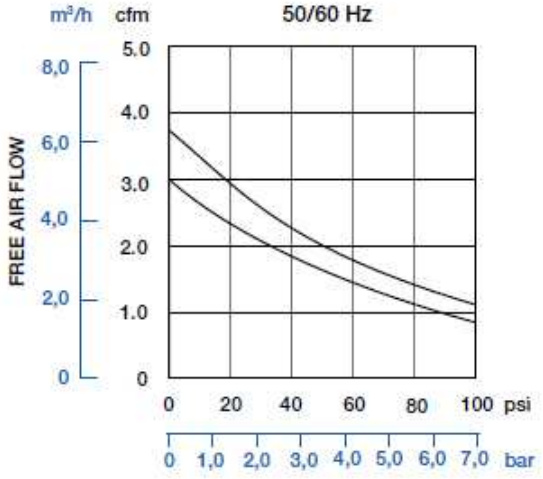

Характеристики
-Дълъг експлотационен живот
-Отлична производителност и гъвкавост
- Безшумен
- безмаслен
- Лек
-Устойчива на корозия конструкция
-лесно техническо обслужване
-Устойчиви на корозия алуминиеви детайли

Изпълнение:
Натискът за 200 PSIG (14 бара)
Вакуум 29 "Hg (31 м бара)
Въздушен поток 5,5 CFM (9,35 м3 / ч)

ErManG
A company of Zerman Technics Group

Преносими инфлатори за напомване на гуми

Максимална ефективност
По-евтино обслужване
Максимална гаранция

Преносимо устройство за напомване на гуми ZTG

Модел A7077ZG

Приложения:
Подходящо за монтаж на открито по

- Бензиностанции
- Тир паркинги
- Автомобилни салони
- Платени паркинги
- Сервизи за трактори
- Авто работилници
- Паркинги за автомобили под наем
- Работилници и магазини за велосипеди
- Автосервизи

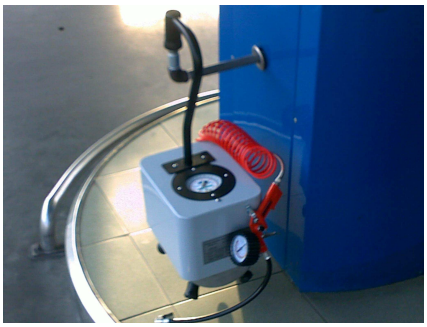

Описание :
Структура изработена от устойчива стомана,
капак изработен от алуминий с прахово боядисване в цвят по RAL



В комплект с:
Манометър с накрайник
Контролен манометър разположен върху капака
Гумени противо-ударни тампони на крачетата

Резервоар	7 литра
Манометър	Сферична скала, разграфен от 0 до 10 бара
Управление	Напомпването и спадането се извършва чрез ръкохватка

Опции: Професионален въздушен пистолет ,тестер за проверка на гуми,накрайник за напомпване на товарни гуми

Спесификации

Точност: съгласно EC Directive 86/217
Точност при змерване : до 0.1bar / 2psi
Максимално входно налягане : 15bar / 220psi
Директиви: EC Directive 86/217, EC Directive 2009/105/EC and BS EN 12645:1999

ErManG
A company of Zerman Technics Group

Преносими инфлатори за напомване на гуми

Максимална ефективност
По-евтино обслужване
Максимална гаранция

Преносимо устройство за напомване на гуми ZTG

Модел A7078ZG

Приложения:

Подходящо за монтаж на открито по

- Бензиностанции
- Тир паркинги
- Автомобилни салони
- Платени паркинги
- Сервизи за трактори
- Авто работилници
- Паркинги за автомобили под наем
- Работилници и магазини за велосипеди
- Автосервизи

Описание :
Структура изработена от устойчива стомана, метален резервоар,операционни метални бутони ,капак изработен от алуминий с прахово боядисване в цвят по RAL

В комплект с:
Контролен манометър Ø 160 мм
Накрайник за напомпване гуми
Метални вандалоустойчиви операционни бутони [„+”] и [„-”]
Гумени противо-ударни тампони на крачетата
Заряден клапан мъжки,заряден клапан женски,предпазен клапан

Резервоар	7 литра
Манометър	Сферична скала, разграфен от 0 до 10 бара
Управление	Напомпването и спадането се извършва чрез бутони

Опции: Професионален въздушен пистолет ,тестер за проверка на гуми,накрайник за напомпване на товарни гуми

Спесификации

Точност: съгласно EC Directive 86/217
Точност при змерване : до 0.1bar / 2psi
Максимално входно налягане : 15bar / 220psi
Директиви: EC Directive 86/217, EC Directive 2009/105/EC and BS EN 12645:1999

ErManG
A company of Zerman Technics Group

ErManG

A company of Zerman Technics Group

4000,Plovdiv ,Bulgaria
Konstantin Velichkov 2.
Fl.6,sector F
„ Rilon„ business center
Tel.00359 32 693 411
Tel.00359 32 585 273
Fax.00359 32 675 111
E-mail:ermang@ermang.com
http:www.ermang.com

4000,Пловдив,България
ул. Константин Величков 2 ,
ет 6,сектор F
Бизнес център „Рилон„
Tel.00359 32 693 411
Tel.00359 32 585 273
Fax.00359 32 675 111
E-mail:ermang@ermang.com
http:www.ermang.com